


EX1N, 1S


Ex1nLTOC 使用說明書 (Line driver TO open Collector)

此說明書所包含的內容、圖表及說明將會引導讀者對於 Ex1nLTOC 特殊功能模組正確的安裝及操作。

- *** 介 紹 ***
- 1) 此型號 Ex1nLTOC(Line driver TO open Collector)信號轉換模組。最大轉換頻率 400Kpps。

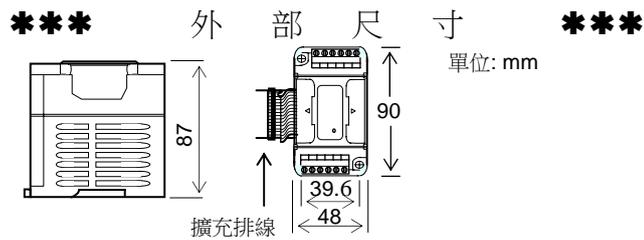


*** 接 線 圖 ***

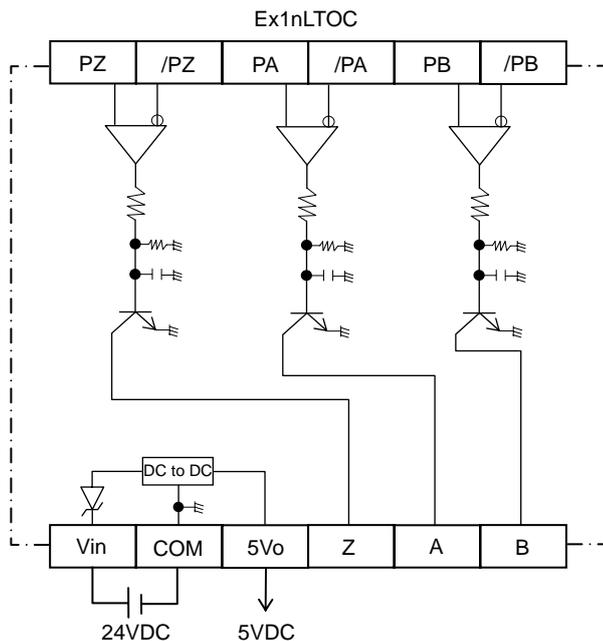

*** 與可程式控制器連接 ***

- 1) 此模組不佔用任何點數。
- 2) 適用的可程式控制器：Ex1n, Ex2n 系列。
- 3) Ex1nLTOC 由排線於主機右邊與主機連接。

Ex1s2AD Ex1n32MR **Ex1nLTOC** Ex1n16ER Ex1n1PG Ex1n32ER
X00-X17 X20-X27 X30-X47

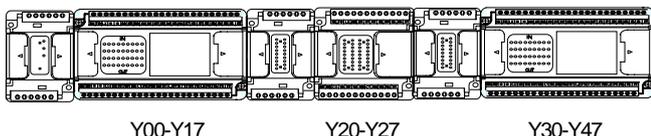

1. 電源規格及絕緣方式

項目	內容
電源輸入	24V DC±10% 85mA (由外部供給)
電源輸出	+5V DC
絕緣方式	無

Ex1nLTOC-cdoc0406v100d
本公司保留變更機種規格之權利

力揚電機工業有限公司

電話: 886-4-25613700 傳真: 886-4-25613408

網址: <http://www.liyanplc.com>

電子郵件信箱: twliyan@ms16.hinet.net